
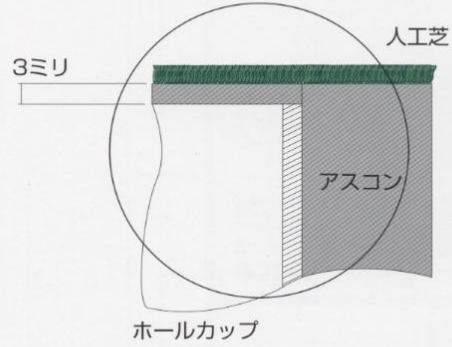


断面図

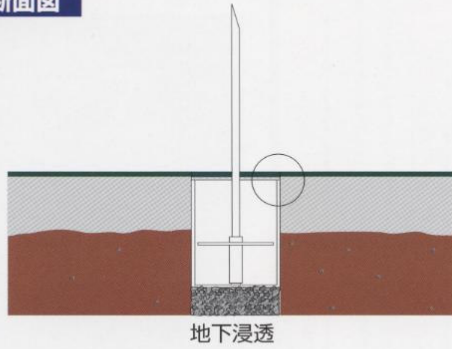


人工芝グリーンへの施工例

ホールカップを設置する場合、コンクリート施工前にあらかじめ設置し、固定してしまう方法と、型で穴を開け、コンクリート施工後に挿入する方法があります。固定する場合は、ホールカップの交換が困難になりますので、耐久性に優れたステンレス製ホールカップをお進めます。

地面にそのまま設置する場合、ホールカップの淵が地表に出てこないよう深めに設置し、ホールカップの周囲を転圧してください。



▲ホールカップとコンクリート下地

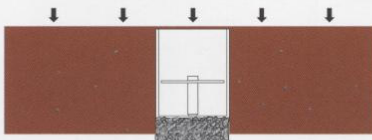

雨などで土がホールカップ内に流れ込み、底に溜まりますので定期的に発音板をはずしてメンテナンスを行ってください。

人工芝施工の様子

詳しくは施工要領をご覧ください



▲人工芝張り付け



▲人工芝の転圧